Produktdatenblatt – Laufkarten-Registertaben 2015

Beschreibung

Laufkarten-Registertaben 2015 werden aus selbstklebender Hochleistungsfolie gefertigt. Die weiße Polyethylenfolie ist mit einer High-Tech Beschichtung ausgerüstet, die die Farbe weitgehend abriebfest einschließt.

Die Registertaben können mit der Nummer der Melderlinen bedruckt und an der Kopfseite von Feuerwehr-Laufkarten angeklebt werden. Sie schaffen so im Karteikasten für Laufkarten Übersicht und Ordnung. Der extrem starke Haftkleber sorgt für sicheren Sitz der Registertaben.

Diese Etiketten können mit Laser- und Tintenstrahldruckern bedruckt und mit geeigneten Schreibgeräten manuell beschrieben werden.

Anwendungen

- Registertaben für Feuerwehr-Laufkarten

Anwendung

Die Registertaben werden bedruckt oder beschriftet, danach kann man sie dem Blatt entnehmen. Jeder Packung liegt ein Ausrichtevorlage bei, die auf die Laufkarte gelegt wird. Die ist 10 mm kleiner als die DIN A3 Laufkarte. Die Registertaben werden in der gewählten Position gerade angelegt, auf der Vorderseite der Karte festgedrückt und dann nach hinten umgeklappt und auf der Rückseite der Karte festgedrückt. Nun braucht man nur noch die Taben fest zusammenzudrücken. Der extrem starke Haftkleber hält die Registertaben sicher am gewählten Platz.

Umweltinformation

Die Hochleistungsfolie aus Polyethylen ist innert und verhält sich bei der Deponierung neutral. Sie wird nicht biologisch zersetzt. Die Entsorgung von Resten kann über den Gewerbe - oder Hausmüll erfolgen.

Hinweise zum Bedrucken

Beim Bedrucken empfehlen wir eine relative Luftfeuchte von 50 – 55 % und eine Raumtemperatur von 20 – 23 °C. Nicht benötigte Blätter wieder in die Verpackung zurücklegen.

Die Folienetiketten sollten vorzugsweise einzeln oder in geringen Mengen dem Drucker zugeführt werden.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Druckers. Prüfen Sie, ob Ihr Drucker Folien in der gewählten Stärke bedrucken kann.

Wir empfehlen bei Laserdruckern die Druckmedieneinstellung Kartonpapiere im.

Die Folienetiketten können auch mit Tintenstrahldruckern bedruckt werden. Die richtige Druckeinstellung erfordert Tests.

Blätter mit abgelösten Etiketten sollen nicht erneut in den Drucker gelegt werden.

Technische Daten

Der Kleber haftet extrem stark in einem Temperaturbereich von -40° bis 150 °C.

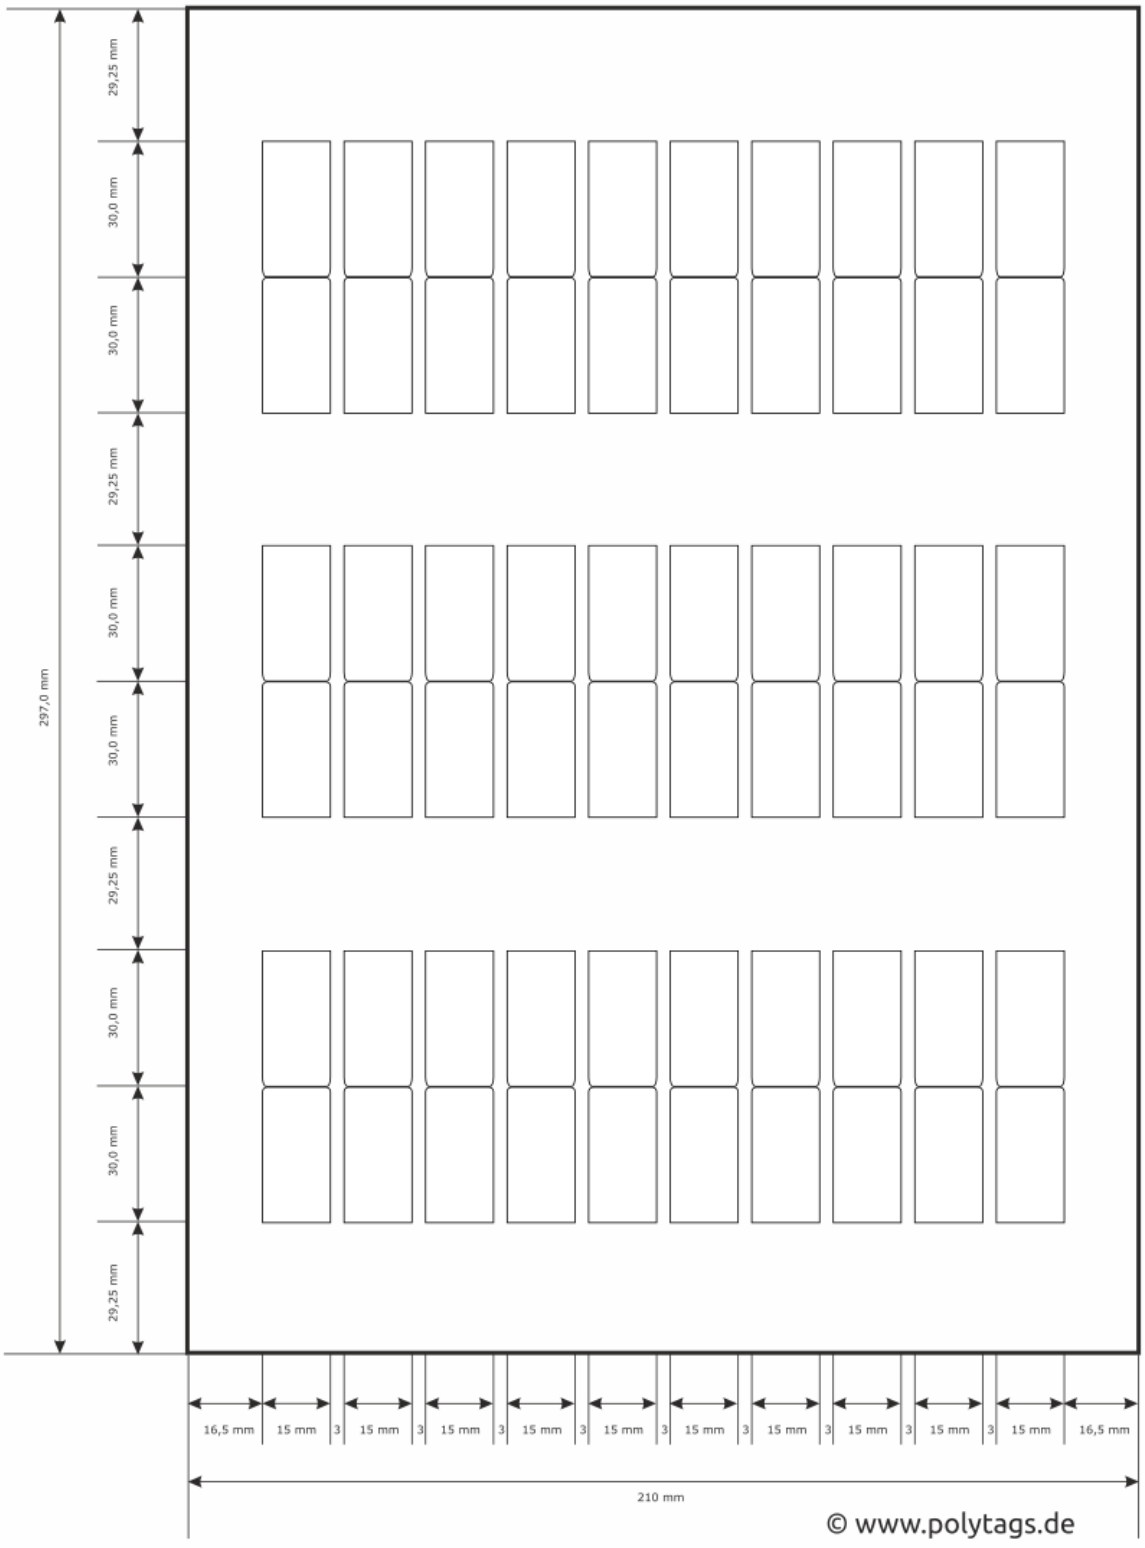
Die Mindestaufklebetemperatur beträgt 5 °C. Die höchste Haftkraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht. Der Haftkleber besitzt eine besonders gute Beständigkeit gegen Licht, Wärme und Alterung und ist seewasserfest.

Vorteile

- Extrem stark haftend
- Leicht anzubringen
- Beständig gegen viele Umwelteinflüsse, abwaschbar, Öl und Schmutz abweisend

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder Kopierer für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Stand 09/2026 ** © www.polytags.de

Bergmann Handels GmbH & Co. KG | polytags.de | Königsberger Str. 43 | DE 49828 Neuenhaus
Telefon +49.5941.932320 | eMail info@polytags.de


297,0 mm
29,25 mm
30,0 mm
30,0 mm
29,25 mm
30,0 mm
30,0 mm
29,25 mm
30,0 mm
30,0 mm
29,25 mm
16,5 mm
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
3
15 mm
16,5 mm
210 mm
© www.polytags.de